


*Machine à cercler  
automatiquement  
les roues pleines,  
à bras, taillées ou non*

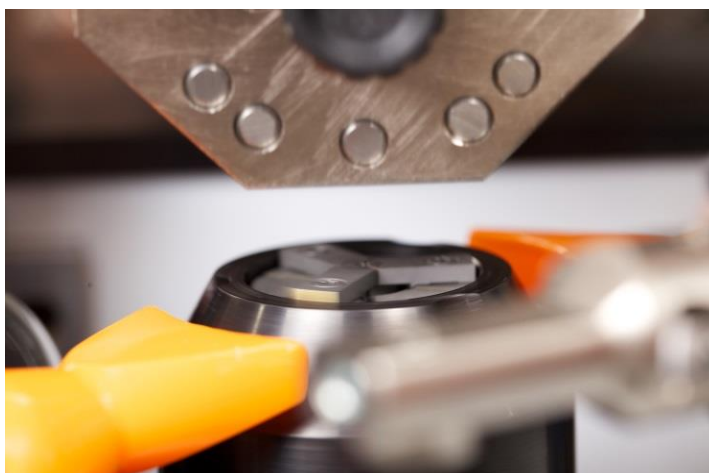

Diamètre maximal des roues:	12.6 mm
Diamètre minimal des roues:	2.2 mm
Epaisseur minimale des roues:	0.1 mm
Autonomie:	rouleau abrasif ( jusqu'à 200 mètres) 10'000 pièces double face
Cerclage simple face:	12 – 15 pièces par minute
Cerclage double face:	5 – 7 pièces par minute
Avance de la bande:	programmable
Vitesse broche:	0 – 2'500 min <sup>-1</sup>
L x P x H / Poids:	900 x 700 x 2100 mm / 350 kgs
Raccordement:	3 x 400V + N + PE / 8A